




ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 462FT



Producto Certificado
Escanea y descarga

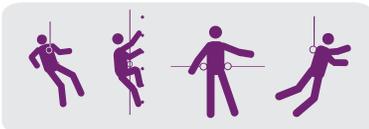

Sistemas

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos "D" a la cintura para enganchar el cable de seguridad a un determinado nivel de altura y así, posicionar al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos libres. El anillo en la espalda permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida en pecho y machuelo en pierneras, para ajustar el arnés. La cintura está acondicionada con cojín para mayor confort del usuario. Incluye un anclaje frontal para ascenso y descenso vertical.

Aplicaciones



Materiales

- Acero forjado
- Acero estampado
- Poliéster / Acojinado

Tallas

- S
- M/L
- XL/XXL

Normatividad

- ANSI Z359.11-2014
- EN 361:2002

Peso

- 462FT-S ≈ 2.42kg
- 462FT-M/L ≈ 2.60kg
- 462FT-XL/XXL ≈ 2.78kg

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo "D"	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas
--------------------	----------

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2014	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12



ANSI/ASSE Z359.11(2014)
UNE-EN 361(2002)
CSC-CER624347
CSC-CER624355
462FT ARNÉS POSICIONAMIENTO